

HDCVI Full HD Dome Kamera, 2 Megapixel, 30m Nachtsicht mit Smart IR LED, 2.8mm, 103° Winkel, Metallgehäuse



Highlights:

- 1/2.7" 2 Megapixel Bildsensor
- 30m Smart IR Nachtsicht
- 2.8mm Objektivbrennweite
- DWDR
- Bildübertragung auf lange Distanz bis 700m



Bewegungs-
erkennung

30m
Nachtsicht

IP67
Schutz

IK10
Schutz

TURM HDCVI Lite Serie

Die HDCVI Lite Serie besteht aus preis-leistungsstarken Kameras mit 720p und 1080p Auflösung in Bullet, Dome und versteckten Gehäusen. Die Lite Serie wird mit 3 Rekordern in einer Kompaktgröße sehr schlicht gehalten. Dabei unterstützen die 4-, 8-, und 16-Kanal-Geräte eine Aufnahme bis zu 25 Bildern pro Sekunde in HD 720p je Kanal.

D10

Full-HD-Auflösung, Objektiv und Sichtwinkel

Die D10 ist eine Standard Full-HD-CVI-Dome-Kamera mit 2 Megapixeln Auflösung und einem 2.8 mm Objektiv mit einem Winkel von 103 Grad.

Nachtsicht

Trotz der dezenten Größe hat diese Überwachungskamera eine solide Nachtsichtfunktion. Denn die Smart IR LEDs leuchten bis zu 30 m weit. Die Smart IR LED-Technologie bedeutet eine automatische Anpassung, ohne nahe stehende Objekte, Menschen oder Kfz-Kennzeichen zu überleuchten und damit unerkennlich zu machen.

Montage

Die Kamera ist für Innenbereiche und Außenbereiche (IP67-Schutz, IK10-Schutz) geeignet. Optional sind Halterungen erhältlich, die eine flexible Montage ermöglichen.

Technische Informationen

KAMERA

Bildsensor	1/2.7" 2 Megapixel CMOS
Auflösung	1920(H)×1080(V)
Electr. Verschlussgeschwindigkeit	1/25s~1/100,000s
Video Frame Rate	25fps@ 1080P, 25/50fps@720P
Scan System	Progressiv
Min. Beleuchtungsstärke	0.02Lux@F1.85, 0Lux IR on
Video Output	1-Kanal BNC HDCVI high definition video output & 1-channel BNC CVBS video output
Signal-Rausch-Verhältnis	Mehr als 65dB

KAMERA EIGENSCHAFTEN

Nachtsicht	30m, Smart IR
IR LEDs	12
IR an/aus Kontrolle	Auto/Manuell
Weißabgleich	Auto/Manuell
Tag/Nacht	Auto(ICR)/Manuell
Gegenlichtkompensation	DWDR
Rauschunterdrückung	2D
OSD Menü	Mehrsprachig
BLC Modus	BLC / HLC / DWDR
Verstärkungsregelung	AGC
OSD Menü	Multi-language
Alarm	/

OBJEKTIV

Brennweite	2.8mm Objektiv
Blickwinkel	H: 103°
Typ	Fixiertes Objektiv
Maximale Blende	F1.85
Nahfokus	900mm


ZERTIFIZIERUNGEN

Zertifikate	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4), FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014), UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
--------------------	---

ALLGEMEIN

Netzteil	12V DC ±30%
Energieverbrauch	Max 3.4W (12V DC, IR on)
Betriebstemperatur	-40°C~+60°C, weniger als 95% RH
Schutzart	IP67, IK10
Abmessungen	Ø 109.9mm × 81mm
Gewicht	0.31kg

Abmessungen

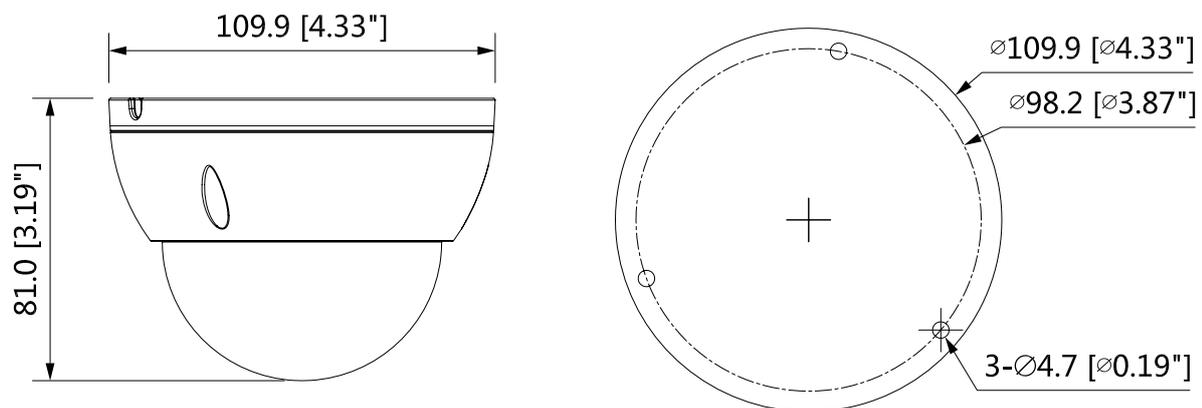

Zubehör (optional)

