

IP-D242-28W

TURM
SICHERHEITSTECHNIK

TURM WLAN 4 MP IP Dome Kamera mit 101°, 2.8mm, Micro SD Slot, 30m Nachtsicht für Außen



Highlights:

- 1/3" 4 Megapixel CMOS Bildsensor
- 20m Smart IR Nachtsicht
- 2.8mm Brennweite Objektiv
- 97° Blickwinkel
- Einfache Smartphone Steuerung
- Einfache P2P Smartphone Anbindung
- Vandalismussicher IP67 / IK10



20m
Nachtsicht



IK10
Schutz



IP67
Schutz



Bewegungs-
erkennung



Push-
Benachrichtigung

TURM Lite Serie

Bei der Lite Serie wurde sehr viel Wert auf ein hohes Preis-Leistungs-verhältnis gelegt. Die Lite Serie verfügt über kostengünstige, witterungs-feste, PoE-fähige IP-Kameras mit HD-Auflösung und 4 Kanal PoE NVR-Rekorder.

IP-D242-28W

Die IP-D242-28W ist eine 4 MP Kamera aus unserer WLAN Netz-
werk-Serie.

WLAN!

Das Highlight der Kamera ist natürlich die bereits genannte
WLAN-Funktion.

HD-Auflösung und Nachtsicht

Ausgestattet mit einem 4 Megapixel CMOS-Bildsensor erhalten Sie eine sehr gute Überwachungsaufnahme. Auch bei Nacht bietet die Kamera mit der 20m Nachtsicht ein sehr gutes Bildverhältnis.

Smartphone, Tablet und PC-Überwachung

Ein weiterer Vorteil unserer IP-Kameras ist, dass Sie auch ohne Netzwerk-Rekorder über die iDMSS/gDMSS (iOS/Android) App bequem und schnell einen Blick auf Ihr Objekt werfen können. Eine Bewegungserkennung ist ebenfalls ohne NVR möglich.

Denn Sie können auf das Menü der Kamera per Browser zugreifen und Einstellungen vornehmen.

Technische Informationen

KAMERA

Bildsensor	1/3" 4Megapixel progressive CMOS
Auflösung	2560 (H) x 1440 (V)
Scanning System	Progressiv
Min. Beleuchtungsstärke	0. 1Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)
Signal-Rausch-Verhältnis	Mehr als 50dB

KAMERA EIGENSCHAFTEN

Nachtsicht	20m
Tag/Nacht	Auto(ICR)/Color/B/W
Gegenlichtkompensation	DWDR
BLC Modus	BLC / HLC / DWDR
RAM/ROM	256MB/16MB
Weißabgleich	Auto/Sonne/Nacht/Outdoor/Benutzerdefiniert
Verstärkungsregelung	Auto/Manuell
Rauschunterdrückung	3D DNR
Privacy Masking	Up to 4 areas

OBJEKTIV

Brennweite	2.8mm Brennweite Objektiv
Max. Blende	F2.0
Fokussteuerung	Fixiert
Blickwinkel	H: 97°
Digitaler Zoom	16x
Typ	Fixiert
Halterung	Board-in Type

VIDEO

Kompression	H.265
Auflösung	4M(2560 x 1440)/3M(2304x 1296)/1080P(1920x 1080)/720P(1280x 720)/VGA(640x 480)/QVGA(320x 240)
Bit Rate	H.265: 32kbps - 8192kbps


NETZWERK

Netzwerkanschluss	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), 50m (Luftlinie)
Protokoll	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, FTP, IP Filter, QoS
Kompatibilität	ONVIF, CGI
Max. Benutzer Zugang	10/20 Benutzer
Smartphone	IOS, Android

ALLGEMEIN

Netzteil	DC12V
Energieverbrauch	<5.5W
Arbeitstemperatur	-30°C~+50°C, weniger als 95% RH (kein Beschlagen)
Schutzart	IP67, IK10
Abmessungen	Ø 109.9mm x 81mm
Gewicht	0.47Kg

Abmessungen

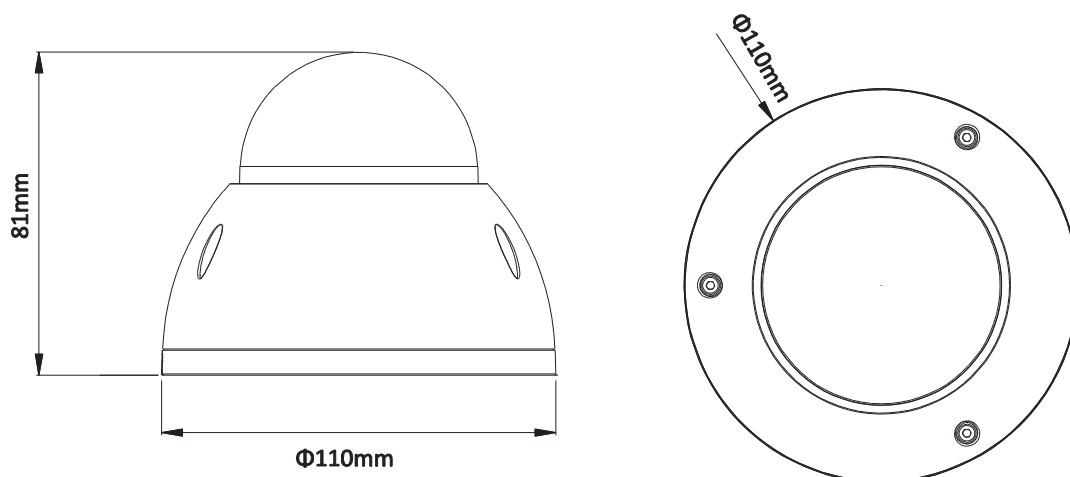

Zubehör (optional)

